

CLASSIC **EASY** UNI – Raccordement universel


Longueur / mm	Hauteur / mm Type	300		400		500				600				750		
		22	33	22	33	20	21	22	33	20	21	22	33	20	21	22
400	Référence Watt 75°/65°/20° Watt 55°/45°/20°					37-500420 352 180	37-500421 466 238	37-500422 599 303		37-600420 412 210	37-600421 542 277	37-600422 694 351		37-750420 500 254	37-750421 647 329	37-750422 821 415
	500							37-500522 749 379				37-600522 868 439				37-750522 1027 519
600	Référence Watt 75°/65°/20° Watt 55°/45°/20°	37-300822 638 316				37-500620 528 269	37-500621 699 357	37-500622 898 455	37-500633 1240 628	37-600620 617 315	37-600621 812 415	37-600622 1042 526	37-600633 1432 724	37-750620 749 381	37-750621 971 493	37-750622 1232 622
700	Référence Watt 75°/65°/20° Watt 55°/45°/20°							37-500722 1048 531			37-600721 948 484	37-600722 1215 614				37-750722 1437 726
800	Référence Watt 75°/65°/20° Watt 55°/45°/20°	37-300822 850 422	37-300833 1217 602	37-400822 989 502	37-400833 1378 699	37-500820 704 359	37-500821 932 476	37-500822 1198 606	37-500833 1654 838	37-600820 823 420	37-600821 1083 554	37-600822 1389 702	37-600833 1910 966	37-750821 1294 658	37-750822 1642 830	
900	Référence Watt 75°/65°/20° Watt 55°/45°/20°							37-500922 1347 682			37-600921 1219 623	37-600922 1562 789				37-750922 1848 933
1000	Référence Watt 75°/65°/20° Watt 55°/45°/20°	37-301022 1063 527	37-301033 1521 753	37-401022 1236 628	37-401033 1723 874		37-501021 1165 595	37-501022 1497 758	37-501033 2067 1047	37-601020 1029 525	37-601021 1354 692	37-601022 1736 877	37-601033 2387 1207			37-751022 2053 1037
1200	Référence Watt 75°/65°/20° Watt 55°/45°/20°	37-301222 1276 632	37-301233 1825 904	37-401222 1483 754	37-401233 2068 1049		37-501221 1398 714	37-501222 1796 910	37-501233 2480 1256		37-601221 1625 830	37-601222 2083 1052	37-601233 2864 1448			37-751222 2464 1244
1400	Référence Watt 75°/65°/20° Watt 55°/45°/20°	37-301422 1488 738	37-301433 2129 1054	37-401422 1730 879	37-401433 2412 1224		37-501421 1631 833	37-501422 2096 1061			37-601421 1896 969	37-601422 2430 1228	37-601433 3342 1690			37-751422 2874 1452
1600	Référence Watt 75°/65°/20° Watt 55°/45°/20°	37-301622 1701 843	37-301633 2434 1205	37-401622 1978 1005	37-401633 2757 1398			37-501622 2395 1213			37-601621 2166 1107	37-601622 2778 1403				
1800	Référence Watt 75°/65°/20° Watt 55°/45°/20°	37-301822 1913 949	37-301833 2738 1355	37-401822 2225 1130	37-401833 3101 1573			37-501822 2695 1364				37-601822 3125 1579				
2000	Référence Watt 75°/65°/20° Watt 55°/45°/20°	37-302022 2126 1054	37-302033 3042 1506	37-402022 2472 1256	37-402033 3446 1748			37-502022 2994 1516				37-602022 3472 1754				
Pour une longueur 1000 mm	Watt 75°/65°/20°	1063	1521	1236	1723	880	1165	1497	2067	1029	1354	1736	2387	1249	1618	2053
	Watt 70°/55°/20°	844	1207	990	1379	706	934	1197	1653	825	1086	1387	1908	1000	1296	1641
	Watt 55°/45°/20°	527	753	628	874	449	595	758	1047	525	692	877	1207	635	822	1037
	Exponent n	1,3591	1,3613	1,3108	1,3127	1,2999	1,2992	1,3158	1,3162	1,3029	1,2992	1,3208	1,3196	1,3086	1,3093	1,3212
	Cont. en eau en l	3,30	5,10	4,30	6,50	5,20	5,20	5,20	8,00	6,10	6,10	6,10	9,40	7,60	7,60	7,60
Poids en kg	17,80	26,10	23,40	34,10	21,90	25,20	29,30	43,40		26,10	30,40	34,70	51,50	30,60	34,70	41,30

Conditions grossistes


Délai de livraison 3 semaines (seulement en palettes complete)

Délai de livraison pour les objets par accord

Mur



Type 20
Epaisseur 76 mm





Type 21
Epaisseur 76 mm

900				Longueur / mm
20	21	22	33	
37-900420 587 298	37-900421 744 376	37-900422 930 470	37-900433 1284 642	400
	37-900521 931 471	37-900522 1162 587		500
37-900620 881 446	37-900621 1117 565	37-900622 1394 704	37-900633 1927 962	600
		37-900722 1627 822		700
	37-900821 1489 753	37-900822 1859 939	37-900833 2569 1283	800
		37-900922 2092 1057		900
		37-901022 2324 1174	37-901033 3211 1604	1000
		37-901222 2789 1409	37-901233 3853 1925	1200
				1400
				1600
				1800
				2000
1468	1861	2324	3211	Pour une longueur 1000 mm
1175	1488	1857	2557	
744	941	1174	1604	
1,3143	1,3193	1,3215	1,3427	
9,10	9,10	9,10	13,10	
40,80	43,10	49,40	73,00	

Descriptif technique CLASSIC^{EASY} UNI


- Radiateur à raccordement universel en acier de qualité DC 01
 - Profilé avec un rainurage ayant un espacement de 33 1/3
 - Fabriqué de série en double ou triple panneaux
 - Radiateur réversible
 - Joues latérales soudées et grille supérieure amovible, pour un nettoyage facile
 - Entraxe = Hauteur - 55 mm
 - Puissances thermiques selon EN 442
 - Comporte 5 manchons 21,3 mm (G 1/2") pour un raccordement aussi bien à gauche qu'à droite, et ce en version « intégrée » (raccordement entièrement par le bas) ou en mode « classique » (départ/retour haut et bas, en diagonale ou du même côté)
 - Traitement ATL respectueux de l'environnement
 - Revêtement synthétique en poudre époxy selon DIN 55 900
 - Coloris standard Blanc RAL 9016 ; autres couleurs RAL sur demande
 - Emballage sous film plastique rétractable
 - Fixation au moyen des consoles à ressort HM de pose rapide ou de pieds de fixation (revêtements synthétiques de coloris Blanc RAL 9016) ou de consoles à sceller en contact avec les consoles à ressort HM
 - Système de contrôle de qualité certifié selon DIN EN ISO 9001:2008
- Raccordement : 3 manchons 21,3 mm (G 1/2") sur les côtés, 2 manchons 21,3 mm (G 1/2") en dessous; Filetages de tuyauterie selon ISO 228
- Pression de service : 10 bar
 Pression d'essai : 13 bar
 Température : 110 °C max
 Fluide : Eau

Raccordements du CLASSIC^{EASY} UNI

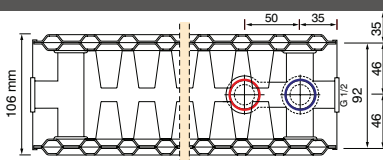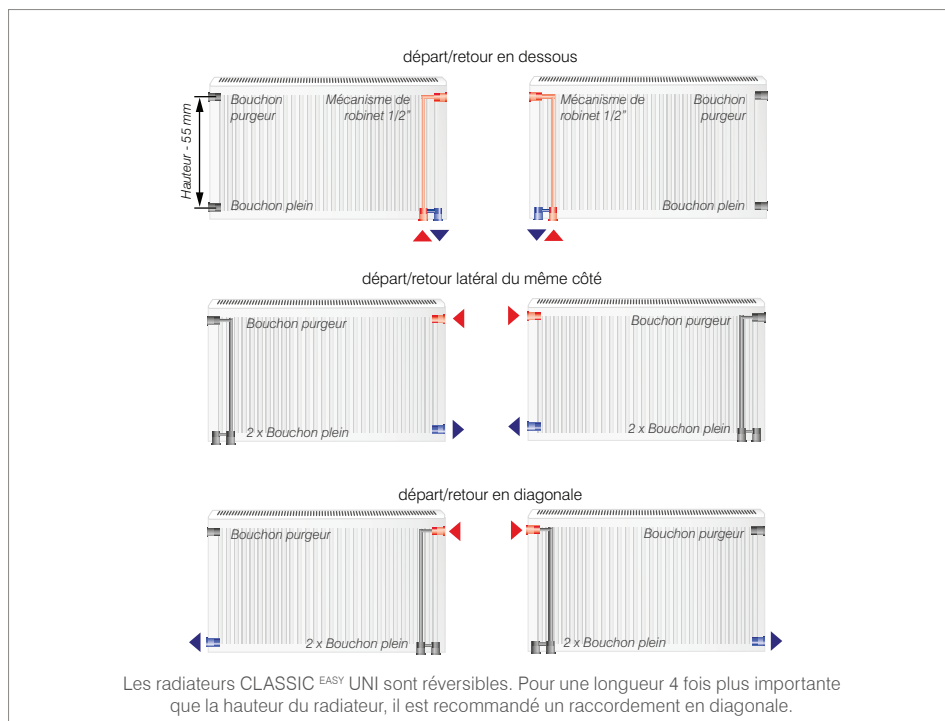

Type 22
Épaisseur 106 mm

Mur

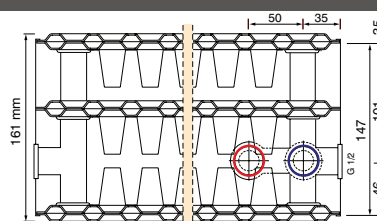

Type 33
Épaisseur 161 mm